

Traktorin tyyppi		610	620
Moottori			
DEUTZ dieselmoottori		TCD 2012 L6 4V	
Sylinterit / iskutilavuus	kpl/cm ³	6 / 6057	
Sylinterin halkaisija/iskun pituus	mm	108/130	
Syöttöjärjestelmä		DEUTZ Common Rail, ruiskutusp.1600 bar, 6-reik. suuttimet	
Nimellisteho (2000/25/EC)*	kW/hv	115 / 157	121 / 165
EU hyväksyntäteho (2000/25/EC)*	kW/hv	121 / 165	124 / 169
Suurin teho (DPC)	kW/hv	121 / 165	135 / 184
Nimelliskierrosuku	r/min	2100	
Vääntömomentin nousu	%	106	110
Suurin vääntömomentti	Nm	606	693
Maksimitehon kierrosalue	r/min	1400 - 1900	
Ilmanotto		Vasemman A-pilarin yläosassa	
Polttoainemäärä	litraa	300	
Moottorin öljynvaihtoväli		300 t tai kerran vuodessa	
Ohjaamo			
Ohjaamo		Suljettu ja äänieristetty turvaohjaamo	
Melutaso	dB(A)	73 - 74	
Ilmastointilaite		Vakiovaruste	
PowerComS kynnärnoja		Vakiovaruste	
Ohjaamon jousitus		Mekaaninen / pneumaattinen lisävarusteena	
Sähköjärjestelmä			
Jännite	V	12	
Laturi	W / A	2500 / 200	
Käynnistysmoottori	V / kW	12 / 3,1	
Akku	V / Ah	12 / 180	
Ulkopuolinen virtapistoke		7-napainen / 7-napainen ISO ja DIN (lisävaruste)	
Virranottopistoke		3-napainen, 25A	
AGROTRONIC-hD liitin		Signaalipistoke, 4-napainen	
Runko, jarrut ja ohjaus			
Etuakselin voimansiirto		Keskikardaani	
Etuakselin jousitus		Hydropneumaattinen jousitus, lisävaruste, 50 km/t vakio	
Tasauspyörästöjen lukot, edessä ja takana	ASM	Täysin automaattiset, riippuu ajonopeudesta, käänkökulmasta, ohjausjarrutuksesta ja luistosta. Voidaan kytkeä pois päältä.	
Ajojarrut	Edessä / takana	4-vedon automaattinen kytkentä / Märät levyjarrut	
Seisontajarru		Takajarrujen avulla	
Kääntökulma	°	52	
Kääntösäde	m	5,13	
Ohjausjärjestelmä		Avoin järjestelmä, oma pumppu	
Pumpun tuotto / paine	l/min / bar	44 / 185	

* ilman tuuletinta

AGROTRON TTV 610 • 620


Traktorin tyyppi	610	620
Hydrauliikka		
Järjestelmä	Kuorman tunteva	
Öljysäiliö	Yhteinen voimansiirron kanssa	
Pumpun tuotto	l / min (bar)	120 (200)
Käytettävissä oleva öljymäärä		30
Etuvoimanotto, lisävaruste		
Kytkin		Märkä monilevykytkin
Hallinta		Sähköhydraulinen
Nopeus	r/min	1000
Akseliprofiili		6-urainen, 1 ³ / ₈ "
Suurin siirrettävä teho	kW / hv	110 / 150
Pyörimissuunta		Oikea ajosuuntaan nähden
Moottorin kierrosnopeus VUO:n nopeudella 1000	r/min	2100
Takavoimanotto		
Kytkin		Märkä monilevykytkin, moduloitu käyntiinlähtö
Hallinta		Sähköhydraulinen
VO-akseli		Pultattu, vaihdettavissa
Akseliprofiili		6-urainen, 1 ³ / ₈ "
Moottori 540/1000 ja 540E/1000E	r/min	1946 ja 1645
Ulkopuolinen hallinta		Vasen takalokasuojaja (ja oikea jos leveät lokasuojat)
Voimansiirto		
Tyyppi		Portaaton TTV voimansiirto, 50 km/t * (tai 40 km/t)
Suunnanvaihto		Märät monilevykytkimet
Öljyn lauhdutin		Vakiovaruste
Öljytilavuus	l	120
Suurin ajonopeus		Moottorin ohjaama, 40 tai 50 km/t - 50 km/t moottorin kierrosluvulla 1830 r/min
Nostolaite		
AGROTRONIC-hD		Vetovastus- / asento- / yhdistetty säätö ja uiva asento. Diagnostiikka / heilunnan vaimennus ja luiston säätö
Kytkentäluokka, takanostolaite		II / III, pikakiinnitys
Suurin nostokyky, takanostolaite	kg	9200
Ulkopuolinen hallinta, takanostolaite		Vasen takalokasuojaja (molemmiin puolin lisävarusteena)
Suurin nostokyky, etunostolaite	kg	4000
Kytkentäluokka, etunostolaite		II / III, pikakiinnitys
Ulkopuoliset venttiilit		
Elektronisia venttiilejä	kpl	4
Samanaikainen käyttö		Vakio
Vastapaineeton paluu		Vakio
Lukitus		Vapaa tai nosto / lasku asennossa
Toimintatapa		2-toiminen uivalla asennolla, voidaan kytkeä paineen alla
Hallinta		PoweComV (venttiili 1 ja 2), joystick (venttiilit 3 ja 4)
Virtauksen säätö		4 venttiiliä elektronisesti säädettävä
Toiminta-ajan säätö		2 venttiiliä elektronisesti säädettävä

* Paikallisten määräysten mukaan

TEKNISET TIEDOT

AGROTRON TTV 610 • 620

- a Akseliväli
- b Pituus
- c Pyörän keskeltä katolle
- d Korkeus

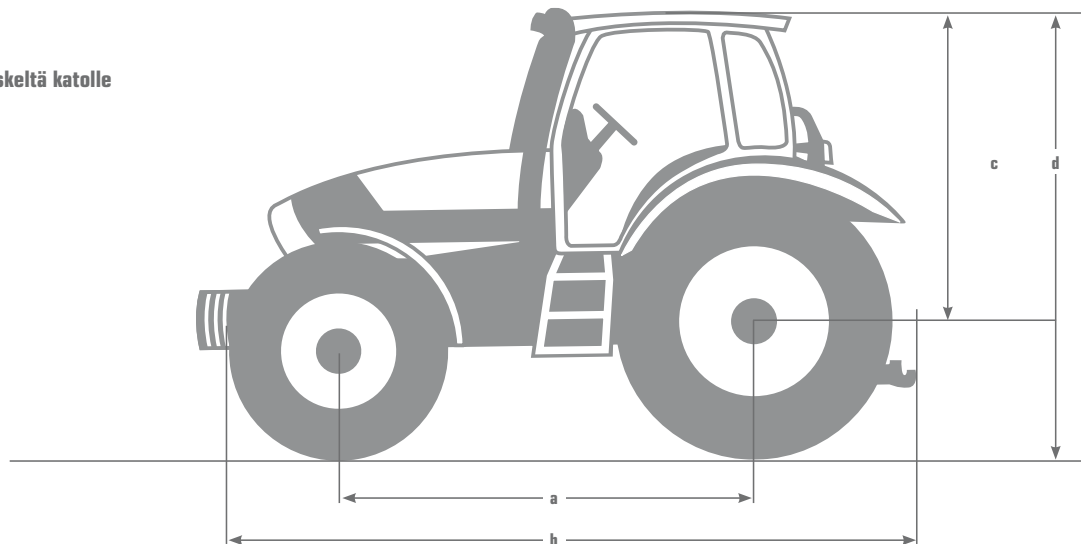

Traktorin tyyppi

610

620

Mitat

Mitat	Yksikkö	610	620
a Akseliväli	mm	2767	
b Pituus	mm	4757	
c Korkeus akselin keskipisteestä katon päälle	mm	2102	
d Korkeus ohjaamon katon päälle	mm	2997	
Suurin leveys	mm	2500	
Kääntösäde 1900 mm raidelevydyllä	mm	5125	
Maavara	mm	570	

Painot (kg)

Kuormittamaton paino	Edessä	2195
Kuormittamaton paino	Takana	4330
Kuormittamaton paino	Kokonaispaino	6525
Suurin sallittu kuorma	Edessä	2505
Suurin sallittu kuorma	Takana	3670
Suurin sallittu kuorma	Kokonaiskuorma	4475
Suurin sallittu paino	Edessä	4700
Suurin sallittu paino	Takana	8000
Suurin sallittu paino	Kokonaispaino	10500

Varusteet lisäävät traktorin painoa seuraavasti:

Etuakselin jousitus: 200 kg; ohjaamon jousitus: 25 kg; etunostolaite: 300 kg; etuvoimanotto: 80 kg; hydrauliset perävaunujarrut: 50 kg; etupainoteline: 330 kg

AGROTRON TTV 610 • 620

Traktorin tyyppi		610	620
Rengasyhdistelmät, tehdastoimitus, raidevälit (mm)			
16.9R28	edessä		1900
20.8R38	takana		1900
480/70R28	edessä		1900
580/70R38	takana		1900
480/65R28	edessä		1900
600/65R38	takana		1900
540/65R28	edessä		1900
650/65R38	takana		1900
Sallitut rengasyhdistelmät riviviljelyyn*			
230/95R36	edessä		
270/95R48	takana		
270/95R32	edessä		
300/95R46	takana		
320/90R32	edessä		
340/85R48	takana		
270/95R36	edessä		
300/90R50	takana		
290/95R34	edessä		
420/80R46	takana		
420/70R28	edessä		
18.4R38	takana		
Pyörälaippojen etäisyys			
Laippaetäisyys, edessä	mm		1710
Pyörien kiinnitys, edessä			275 x 8 x 20
Laippaetäisyys, takana	mm		1876
Pyörien kiinnitys, takana			275 x 8 x 22
Akseleiden välitysuhde i	(taka/etu)		1,3156
Vetosuhteen (prosentuaalinen) laskeminen: ((Vierintäkehä, etu / vierintäkehä, taka x i) - 1). Saatu prosenttiluku pitää olla vähintään + 0,5 ja enintään + 4,5.			

* Hankittava paikallisesti

Saatavilla olevat vakioirenaat löytyvät voimassa olevasta hinnastosta. Paripyörien käyttö edessä ja takana on sallittua.

Voimassa olevia lakeja ja asetuksia tulee noudattaa.

Tämä painotuote on tarkoitettu kansainväliseen jakeluun. Kuvissa näytetään sekä erikois- että vakiovarusteita. Kaikkia kuvattuja malleja ei ole saatavana kaikissa maissa. Jälleenmyyjä tietää mitkä varusteet ja vaihtoehdot ovat saatavilla. Jotkut esitetyt työkoneet eivät välttämättä täytä kyseessä olevan maan määräyksiä. Asiakkaan tulee keskusteltuaan myyjän kanssa - ottaa tämä huomioon. Kaikki tässä esitteessä esitetyt kuvat ja tiedot voivat muuttua ilman etukäteisilmoitusta. Emme vastaa tässä esitteessä mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Tässä esitteessä mainitut seikat eivät ole sitovia ja ne voivat muuttua teknisistä, kaupallisista tai laillisista syistä. Valmistaja ei vastaa edellä mainituista seikoista. SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH pidättää itselleen oikeuden muuttaa traktorin teknisiä tai rakenteellisia ominaisuuksia, ilmoittamatta siitä etukäteen.



SAME DEUTZ-FAHR

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH,
D-89415 Lauingen, www.deutz-fahr.de

Y-maatalous

Alhonnintuntie 4, 01900 Nurmijärvi
Puh. 09-2764 550, faksi 09-2764 5555
info@yrma.net www.yrma.net



EVOLVING AGRICULTURE.